


Flexsteel® 250 Steam

Vapor

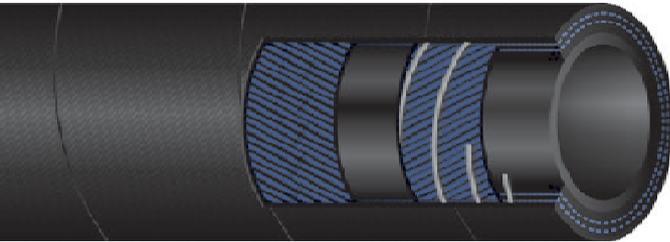

Aplicação: Indicada para passagem de vapor, usado para limpeza, controle de calor, prevenção de fogo, bombeamento, descongelamento, sopro, bombas a vapor ou operação de instalação permanente. São usadas em refinarias, estaleiros, plantas químicas, moinhos de aço, fundições e aplicações industriais pesadas para condições ambientais severas.

Cor: Preta.

Construção: Trançada.

Tube: Composto de borracha sintética Pyrosyn®.

Cobertura: Composto de borracha sintética Pyrosyn®.

Reforço: Arame de aço.

Temperatura de Trabalho: -18°C a 232°C.

Flexsteel® 250 Steam

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO	REFORÇO	PESO
pol.	mm	mm	PSI		kg/m
1/2	12,70	26,99	250	2	0,600
3/4	19,05	32,54	250	2	0,730
1	25,40	41,28	250	2	1,160