


**Food & Beverage
Master®**
Para Alimentos y Bebidas
Aprobada por FDA

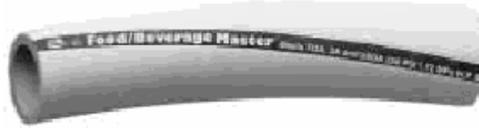

**Food & Beverage
Master®**
Para Alimentos y Bebidas
Aprobada por FDA

Recomendada para usarse en: Transferencia de leche, jugos bebidas gaseosas, productos farmacéuticos, cosméticos u otros productos en base agua que requieren una manguera sanitaria aprobada por la FDA que no modifique el sabor, olor o color de los alimentos.

Sirve también para muchos productos secos a granel por succión, acción neumática o gravedad en los casos en que se requiera una manguera sanitaria.

Disponible en con cubierta blanca o gris y con filamento conductor de descarga estática para uso con materiales secos.

No se recomienda para conducir alimentos con base aceite o grasas. Para estas aplicaciones la manguera Food Master Lite es la más apropiada.

Recomendada para la industria:

- Alimenticia
- Bebidas
- Farmacéutica

Construcción: Envuelta.

Tubo: Tipo Sanitron® Blanco no conductor. El tubo satisface los requerimientos FDA Norma 3A y USDA.

Refuerzo: Trenzado con textil sintético de alta resistencia a la ruptura y bajo coeficiente de deformación con hélice de monofilamento.

Cubierta: Tipo P (EPDM) blanco o gris de alta resistencia a la temperatura, efectos ambientales y abrasión.

Temperatura: -40°C a 110°C (-40°F a 230°F) en servicio continuo.

Presentación: Tramos de 30.48m (100 pies) enrollados y envueltos con polietileno, empacados en cajas para mantenerlos sanitarios.

Identificación: Food & Beverage Master™

Normas que cubre: Satisface los requerimientos FDA Norma 3A y USDA.

Opciones: Ordenes de producción especial requieren cantidades mínimas de 183m (600 pies) por tamaño. Disponible con alambre conductor de estática requiere cantidad mínima. Disponible con cubierta en otros colores. Consulte con su asesor Gates para otros diámetros y longitudes

Código	Diámetro Interior		Diámetro Exterior		Presión		Succión		Rad. mín. curvatura		Peso por metro		Longitud
	mm	plg.	mm	plg.	kg/cm ²	psi	mm Hg	plg Hg	mm	plg.	kg/m	lb/ft	m
31320222	19.1	3/4	31.0	1.22	17.6	250	762	30	50	2	0.626	0.420	30.48
31320216	25.4	1	37.6	1.48	17.6	250	762	30	76	3	0.775	0.520	30.48
31320217	38.1	1 1/2	52.6	2.07	17.6	250	762	30	114	4	1.341	0.900	30.48
31320218	50.8	2	66.6	2.62	17.6	250	762	30	152	6	1.787	1.200	30.48
31320219	63.0	2 1/2	82.6	3.25	17.6	250	762	30	305	12	2.696	1.810	30.48
31320220	76.2	3	98.0	3.86	17.6	250	762	30	457	18	3.664	2.460	30.48
31320221	101.6	4	124.0	4.88	17.6	250	762	30	914	36	4.826	3.240	30.48

Debido a las constantes mejoras que realiza, Gates se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.